

DRŽÁK PLOTOVÉHO POLE

52112, 52112L, 52116, 52116L




Držák plotového pole slouží k uchycení vodorovných prvků plotových dílů k betonovým sloupkům chemickou maltou. Vodorovnými prvky mohou být dřevěné trámký, ocelové, případně plastové profily.

- galvanický žlutý pozink
- 2 velikosti, M12 a M16 pro různá zatížení
- podlouhlá díra umožňuje vyrovnat nepřesnosti v roztečích sloupků a prvků
- v případě použití ocelových profilů jako vodorovných prvků podlouhlá díra umožňuje jejich prodlužování vlivem teplotní roztažnosti bez deformace plotového pole. V takovém případě je vhodné použít kluzný spoj (samojistná matice, nebo kontramatka).

Profil tvaru L



Profil přímý

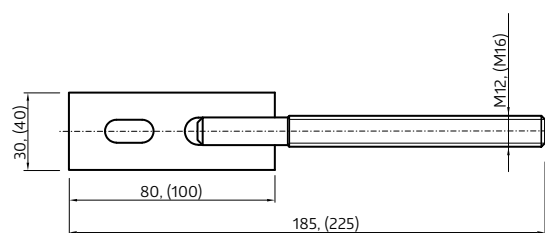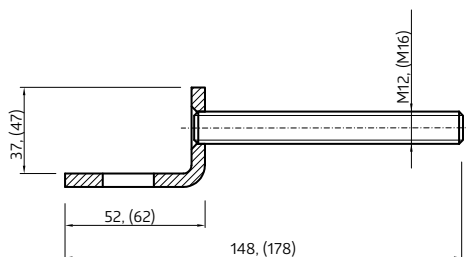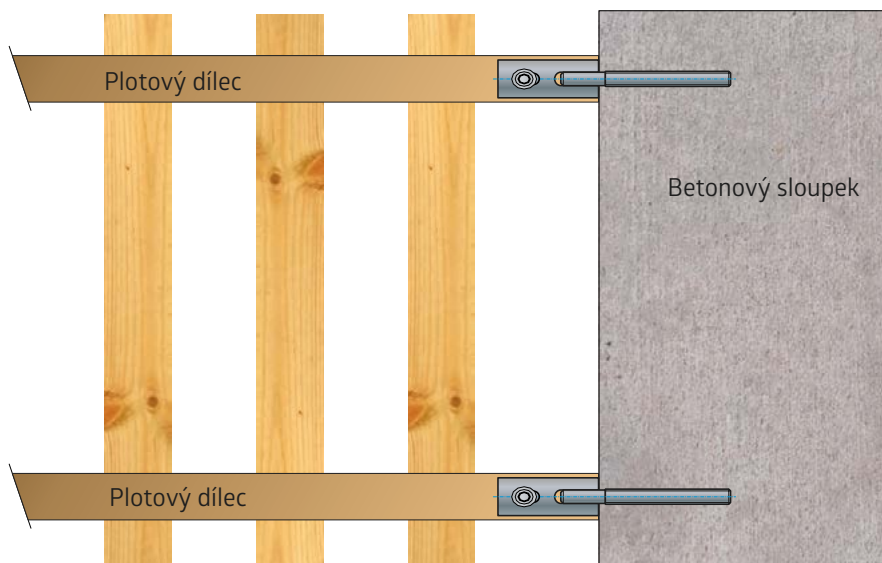

POPIS


- vyrobeno z oceli obvyklé jakosti
- galvanicky pozinkováno, žlutý zinek

TYPY

- podle potřeby je možné vybrat ze 2 typů držáků, přímého a tvaru L

SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY

- chemické lepicí hmoty (malta/pryskyřice)
- ocelové kotvy (speciální hmoždinky)

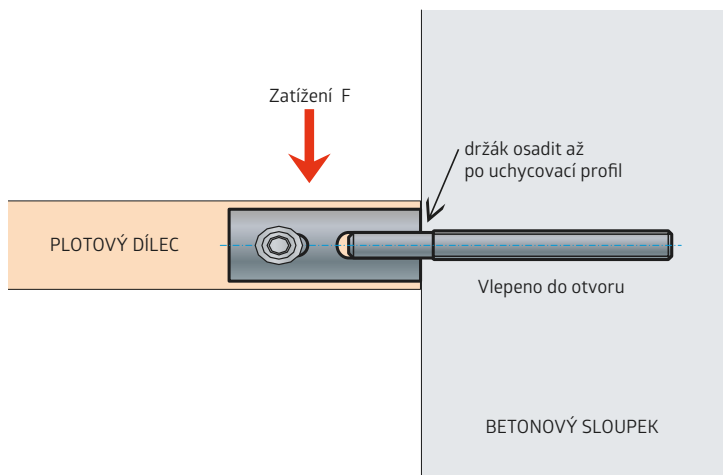

název výrobku	průměr	profil	hloubka osazení [mm]	max. zatížení [kN]	balení [ks]	obj. kód
držák přímý M12	12	přímý	100	0,4	20	52112
držák tvar L M12	12	L	100	0,4	20	52112L
držák přímý M16	16	přímý	125	0,7	20	52116
držák tvar L M16	16	L	125	0,7	20	52116L

POUŽITÍ

Uchycení vodorovných prvků plotových dílců k betonovým nebo jiným sloupkům.

Do vyvrtaných otvorů v betonových dílcích jsou plotové držáky vlepeny chemickou lepicí hmotou (matlou/pryskyřicí) (např. Hilti, Fischer, Šperk STAT...). Nutno zajistit montážní podmínky dle příslušného dodavatele (třída betonu min. C16/20).

SKLADEM MÁME TAKÉ

PLOTOVÉ DRŽÁKY

Plotový držák 630 (400)



Kód položky: **8D630**

Plotový držák koncový 400 (285)



Kód položky: **8D400**

PANTY NA VRATA

Pant na vrata malý, s ramenem



Kód položky: **8P24116**

Pant na vrata malý, 24 × 350 / 30



Kód položky: **8P2416**

Pant na vrata velký, s ramenem



Kód položky: **8P3520**

Pant na vrata velký, 35 × 350 / 50



Kód položky: **8P35307**