


U TŘMENY

M6 – M12 pro uchycení trubek a potrubí

Jednoduchý výrobek sloužící především pro uchycení trubek nebo potrubí. Třmeny jsou oceli s pevností odpovídající třídě 4.8 s povrchovou úpravou galvanický zinek.

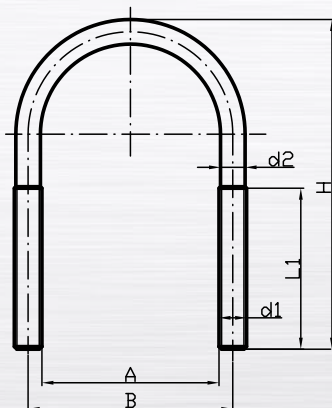

Povrchová úprava: galvanický zinek (bez Cr6)

Rozměry	dřík d2	rozteče		výška H	závity L1	balení ks/krabice	kód položky
		A	B				
M6 x 14 x 32 (1/4")	5,25	14	20	32	13	50	44106014032
M6 x 18 x 37 (3/8")	5,25	18	24	37	14	100	44106018037
M6 x 23 x 40 (1/2")	5,25	23	29	40	16	100	44106023040
M6 x 28 x 55 (3/4")	5,25	28	34	55	27	100	44106025055
M6 x 35 x 65 (1")	5,25	35	41	65	30	100	44106035065
M8 x 23 x 42 (1/2")	7,1	23	31	42	16	50	44108023042
M8 x 28 x 58 (3/4")	7,1	28	36	58	25	50	44108028058
M8 x 35 x 68 (1")	7,1	35	43	68	32	50	44108035068
M8 x 43 x 81 (1 1/4")	7,1	43	51	81	41	50	44108043081
M8 x 49 x 90 (1 1/2")	7,1	49	57	90	46	50	44108049090
M8 x 61 x 110 (2")	7,1	61	69	110	53	50	44108061110
M10 x 35 x 71 (1")	8,9	35	45	71	34	30	44110035071
M10 x 43 x 81 (1 1/4")	8,9	43	53	81	41	30	44110043081
M10 x 49 x 92 (1 1/2")	8,9	49	59	92	45	30	44110049092
M10 x 61 x 110 (2")	8,9	61	71	110	53	25	44110061110
M10 x 77 x 138 (2 1/2")	8,9	77	87	138	70	25	44110077138
M10 x 89 x 143 (3")	8,9	89	99	143	70	20	44110089143
M12 x 61 x 110 (2")	10,7	61	73	110	53	20	44112061110
M12 x 77 x 138 (2 1/2")	10,7	77	89	138	70	20	44112077138
M12 x 89 x 143 (3")	10,7	89	101	143	70	10	44112089143
M12 x 102 x 163 (3 1/2")	10,7	102	114	163	75	10	44112102163
M12 x 115 x 175 (4")	10,7	115	127	175	75	10	44112115175

Nabízíme bez matic a podložek (nutno objednat zvlášť). Rozměry v mm.